

POLYSTRÀ

Création, Fabrication, Vente et Diffusion de
Tous équipements Polyester pour Véhicules
Utilitaires et de Loisirs...

19 - 19 bis bd d'Archimède
66200 ELNE
FRANCE

TEL: 00.33.(0)4.68.37.32.55
FAX: 00.33.(0)4.68.22.81.84


E-Mail: polystra@wanadoo.fr
Site: www.polystra-france.com

NOTICE DE MONTAGE

CLOISON CITROËN NOUVEAU JUMPER

Cloison destinée aux véhicules « ouverts », avec échelle de protection derrière chauffeur

1. Démontez les 2 anneaux d'arrimage en partie inférieure (si existants).
2. Démontez l'échelle de protection derrière conducteur.
3. Démontez le joint d'étanchéité de la porte latérale.
4. Présenter la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l'aire de chargement.
5. Fixer la cloison polyester en commençant par la partie basse à l'aide des 2 anneaux d'arrimage d'origine. Sinon utiliser les 2 vis 8*20 et rondelles fournies dans le kit. Sur les 2 vis appliquer les bouchons blancs.
6. En partie supérieure, percer et riveter dans les prothèses plastiques en Ø 5 les 5 pré-trous existants à l'aide des rivets fournis.
7. Faire la même opération pour les 8 pré-trous latéraux.
8. Pour finir, repositionner le joint d'étanchéité de la porte latérale.

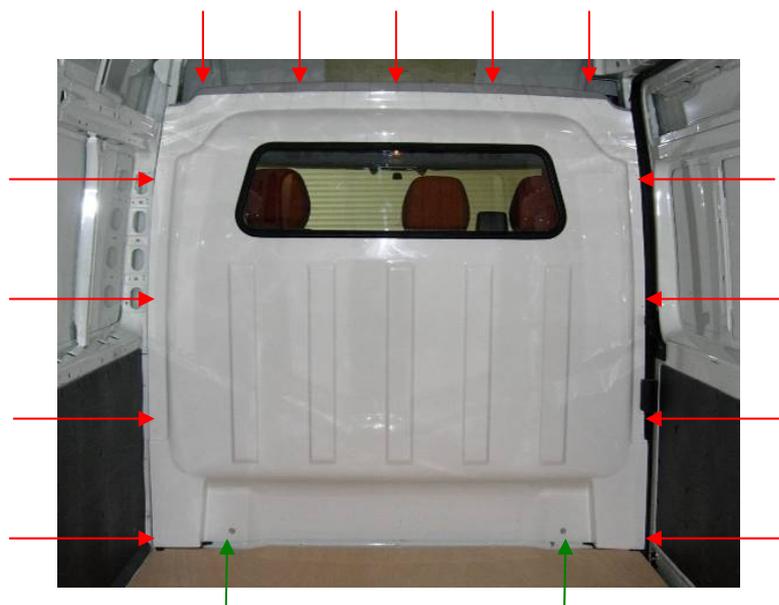

Contenu du kit

- 13 rivets 4.8*16
- 2 vis de 8*20
- 2 rondelles 8.4*25*1.5
- 2 bouchons blancs M8

*Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au:
00.33.(0)4.68.37.32.55*