17 Avenue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES
Tél :+33 (0) 4.68.37.32.55 - Fax : +33 (0) 4.68.22.81.84
www.polystra-france.com
contact@polystra-france.com

NOTICE DE MONTAGE

CLOISON CITROEN JUMPER

Cloison destinée aux véhicules « ouverts », avec échelle de protection derrière chauffeur

1. **Démonter les 2 anneaux d'arrimage en partie inférieure (si existants).**
2. **Démonter l'échelle de protection derrière conducteur.**
3. **Démonter le joint d'étanchéité de la porte latérale.**
4. **Présenter la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l'aire de chargement.**
5. **Fixer la cloison polyester en commençant par la partie basse à l'aide des 2 anneaux d'arrimage d'origine. Sinon, utiliser les 2 vis 8*20 et rondelles M8 fournies dans le kit. Sur les 2 vis appliquer les bouchons blancs.**
6. **En partie supérieure, percer et riveter dans les prothèses plastiques en Ø 5 les 5 pré-trous existants à l'aide des rivets 4,8*16 fournis.**
7. **Faire la même opération pour les 8 pré-trous latéraux.**
8. **Pour finir, repositionner le joint d'étanchéité de la porte latérale.**

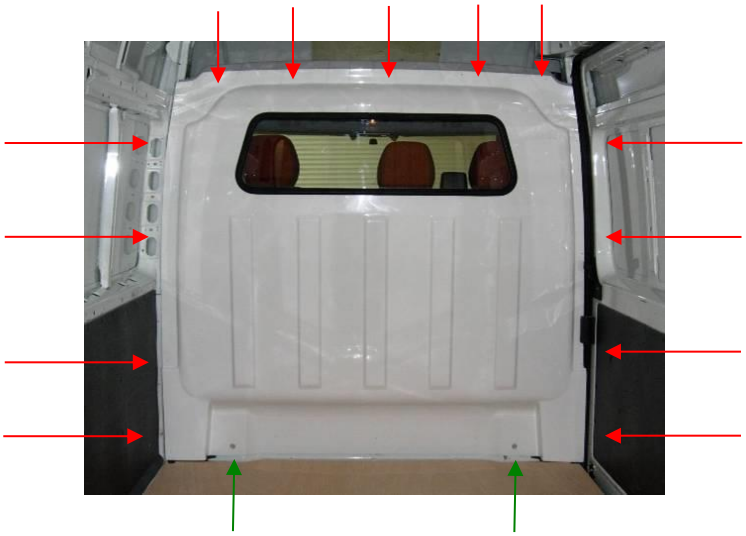

Contenu du kit de montage

- ***13 rivets 4.8*16***
- ***2 vis de 8*20***
- ***2 rondelles 8.4*25*1.5***
- ***2 bouchons blancs M8***

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au : 04.68.37.32.55